



SVETSSLANG 500/501

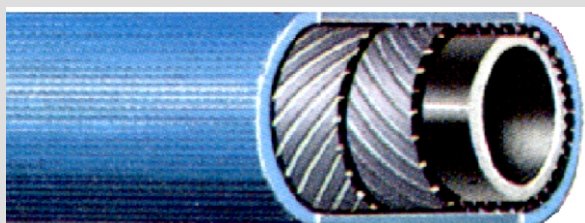

Svetssläng 500

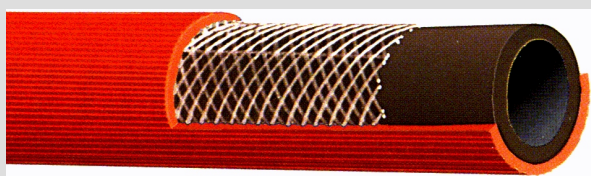

Svetssläng 501

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

500 - För syrgas.
501 - För brännbara gaser, t ex acetylen.

KONSTRUKTION:

500 - Invändigt svart slät EPDM, polyesterarmering, utvändigt blå slät EPDM.
501 - Invändigt svart slät EPDM, polyesterarmering, utvändigt röd slät EPDM.

Uppfyller kraven i EN 559.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +80°C

FÄRG:

500 - Blå
501 - Röd

STANDARDLÄNGD:

50 meter

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Sprängtryck bar (20°C)
500-05	5,0	11,4	0,11	35	20	60
500-06	6,3	12,9	0,14	40	20	60
500-08	8,0	15,0	0,17	45	20	60
500-10	10,0	17,0	0,19	50	20	60
500-13	12,5	22,5	0,28	65	20	60
500-19	20,0	31,0	0,66	90	20	60
500-25	25,4	36,4	0,79	140	20	60

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Sprängtryck bar (20°C)
501-05	5,0	11,4	0,11	35	20	60
501-06	6,3	12,9	0,14	40	20	60
501-08	8,0	15,0	0,17	45	20	60
501-10	10,0	17,0	0,19	50	20	60
501-13	12,5	22,5	0,28	65	20	60
501-19	20,0	31,0	0,66	90	20	60
501-25	25,4	36,4	0,79	140	20	60