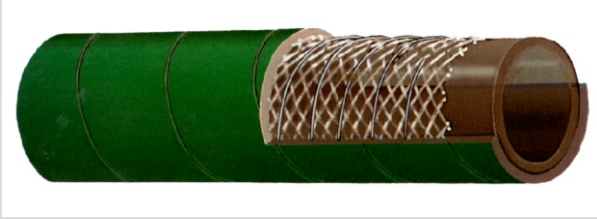


KEMIKALIESLANG 552


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för alkohol, syra och en mängd kemikalier.
(Se speciell tabell, XLPE)

KONSTRUKTION:

Invändig tub av XLPE, textiltordinlägg, stålspiral,
hölje av EPDM.

TEMPERATUROMRÅDE:

-25 till +90°C

FÄRG:

Grön

STANDARDLÄNGD:

25 meter

SÄKERHETSFAKTOR:

3:1

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetsstryck bar (20°C)	Vakuum %
552-019	19	34	0,98	130	13	100
552-025	25	39	1,08	150	13	100
552-032	32	46	1,32	210	13	100
552-038	38	49	1,65	290	12	100
552-051	51	63	1,96	350	10	90
552-063	63	79	2,94	430	8	90
552-076	76	92	3,36	630	7	90
552-102	102	118	4,48	810	5	80