


SUG- OCH TRYCKSLANG FÖR VATTEN 591

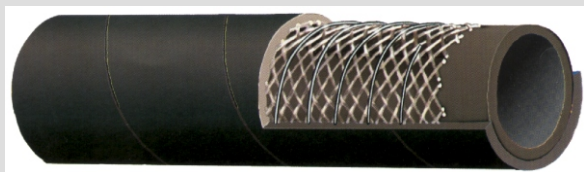

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Slät spiralslang för transport av vatten.

KONSTRUKTION:

Invändig tub av NR/SBR
Textilarmering och dubbla stålspiraler
Yttergummi av EPDM/SBR

TEMPERATUROMRÅDE:

-35 till +85°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

30 meter t.o.m. Id 102 mm
25 meter t.o.m. Id 127 mm
15 meter övriga storlekar

ÖVRIGT:

Säkerhetsfaktor 3:1

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetsstryck bar (20°C)	Vakuum %
591-019	19	29	0,65	110	6	100
591-025	25	35	0,88	130	6	100
591-030	30	40	0,96	200	6	100
591-032	32	42	1,01	212	6	100
591-035	35	45	1,09	225	6	100
591-038	38	48	1,17	240	6	100
591-040	40	50	1,35	250	6	100
591-045	45	55	1,50	300	6	100
591-051	51	61	1,70	350	6	90
591-055	55	65	1,80	360	6	90
591-060	60	70	2,05	380	6	90
591-063	63	73	2,10	380	6	90
591-070	70	82	2,40	400	6	90
591-076	76	88	2,80	450	6	90
591-080	80	93	2,90	500	6	90
591-090	90	103	3,35	550	6	90
591-102	102	115	4,10	600	6	90
591-110	110	124	4,55	710	6	80
591-120	120	134	4,90	780	6	80
591-127	127	142	5,50	820	6	80
591-152	152	170	7,60	1150	6	80
591-203	203	223	11,60	1500	6	70
591-254	254	276	16,20	2000	6	60