


## SUG- OCH TRYCKSLANG FÖR VATTEN 592

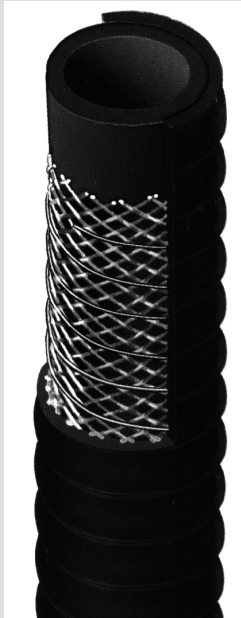

### ANVÄNDNINGSMRÅDE:

Hydroforslang mellan pump och tank eller som förbindelse-slang mellan två fasta installationer.

### EGENSKAPER:

Tar bort vibrationer.

### KONSTRUKTION:

Korrugerad slang med muffar och en invändig tub av NR. Textilinlägg med stålspiral. Hölje av NR.

### TEMPERATURMRÅDE:

-35 till +85°C

### FÄRG:

Svart

### STANDARDLÄNGD:

300 eller 400 mm

### ÖVRIGT:

Säkerhetsfaktor 3:1

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Längd mm	Vikt Kg/längd	Arbetstryck bar (20°C)	Sprängtryck bar (20°C)	Vakuum %
592-032-300	32	42	300	0,25	7	30	90
592-032-400	32	42	400	0,38	7	30	90
592-042-300	42	52	300	0,37	7	30	90
592-042-400	42	52	400	0,49	7	30	90
592-048-300	48	58	300	0,41	7	30	90
592-048-400	48	58	400	0,54	7	30	90