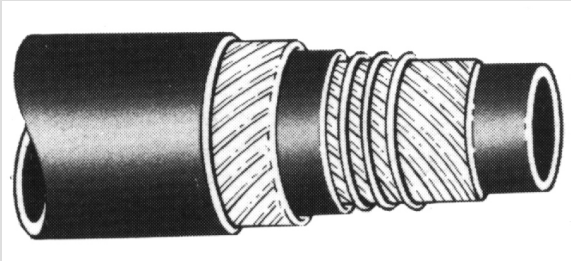


OLJESUG- OCH TRYCKSLANG 605


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Sug- och tryckslang för oljeprodukter.

KONSTRUKTION:

Invärdig tub av nitrilgummi med inlägg av textildord och stålspiral. Slangen är försedd med kopparvajer. Utvärdig slät tub av neoprengummi

TEMPERATUROMRÅDE:

-30 till +110°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

40 meter t.o.m. Id 38 mm

30 meter t.o.m. Id 102 mm

25 meter t.o.m. Id 152 mm

15 meter Id 203 mm

ÖVRIGT:

Säkerhetsfaktor 3:1

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Böjn.radie mm	Arbetstryck bar (20°C)	Vakuum:
605-019	19	29	0,62	130	5	100
605-025	25	35	0,78	150	5	100
605-032	32	42	0,98	200	5	100
605-038	38	48	1,50	250	5	100
605-051	51	65	2,30	300	5	90
605-063	63	77	2,70	320	5	90
605-076	76	90	3,30	350	5	90
605-090	90	104	3,90	400	5	80
605-102	102	117	4,20	550	5	80
605-110	110	125	4,70	600	5	80
605-115	115	130	4,90	700	5	80
605-127	127	147	7,60	800	5	80
605-152	152	172	8,70	1100	5	80
605-203	203	223	11,70	1200	5	70