


## SANDBLÄSTERSLANG 750

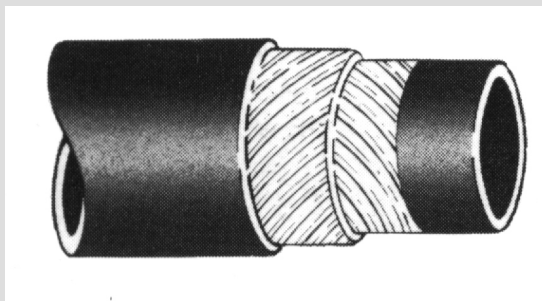

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Specialslang för transport av sand under tryck. Även användbar som lätt slitgodsslang.

### KONSTRUKTION:

Invändig tub av antistatiskt NR gummi. Två polyesterinlägg. Utvändig slät NR/SBR gummi.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-25 till +70°C

### FÄRG:

Svart

### STANDARDLÄNGD:

40 meter t.o.m. Id 38 mm

30 meter t.o.m. Id 102 mm

Artikelnummer	ID mm	YD mm	Vikt Kg/m	Arbetstryck bar (20°C)	Sprängtryck bar (20°C)
750-013	13	27	0,59	10	30
750-016	16	30	0,73	10	30
750-019	19	34	0,84	10	30
750-025	25	39	0,95	10	30
750-032	32	48	1,35	10	30
750-038	38	56	2,03	10	30
750-051	51	71	2,54	10	30
750-063	63	83	3,10	10	30
750-076	76	96	3,60	10	30
750-102	102	122	5,96	10	30