


TILLUFTSVENTIL KE

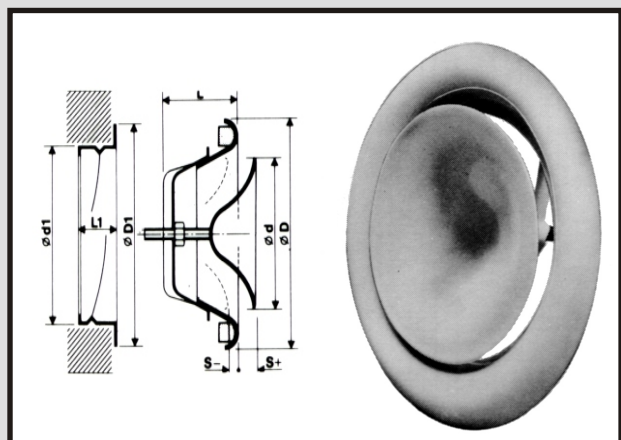

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

KE används som tilluftsventil i kontor och småhus vid låga tryckfall.

KONSTRUKTION:

Ventilen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt.

MONTERING:

Monteras med fästram KKL eller KKT som har gummitätning.

Artikelnummer	Storlek	$\varnothing d1$ mm	$\varnothing D$ mm	L-S mm
KE-080	80	79	114	32
KE-100	100	99	139	36
KE-125	125	124	163	42
KE-160	160	159	212	55
KE-200	200	199	250	60