


## KLIMAFLEX SA

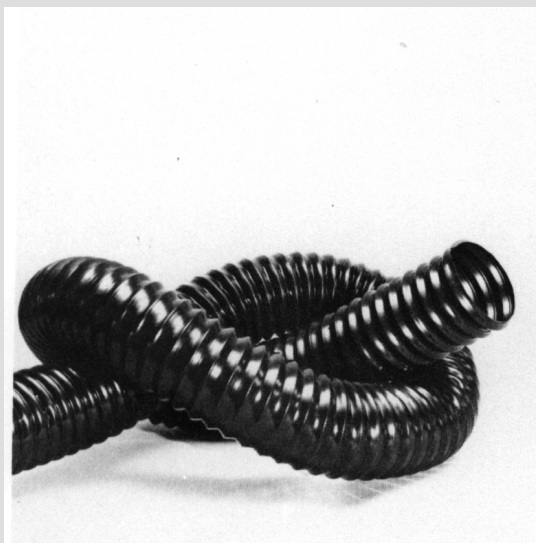

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av varm och kall luft, avgaser och ångor.

### EGENSKAPER:

Mycket lätt och flexibel  
Axiellt hoptryckbar 3:1  
Oljebeständig

### KONSTRUKTION:

Slang av termoplastiskt gummi med invändig spiral av fjäderstål.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40 till +140°C (+150°C)

### FÄRG:

Svart

### STANDARDLÄNGD:

20 meter

Artikelnummer	ID mm	Vikt g/m	Böjningsradie min mm	Undertryck mm vp(20°C)
SA-050	51	330	50	3000
SA-063	63	480	63	2500
SA-070	70	520	70	2500
SA-076	76	530	76	2500
SA-080	80	540	80	2500
SA-090	90	580	90	2500
SA-102	102	780	102	2500
SA-127	127	950	127	1200
SA-140	140	1000	140	1200
SA-152	152	1050	152	1200
SA-160	160	1150	160	1200
SA-180	180	1230	180	1200
SA-203	203	1300	203	1200