


STOSBAND

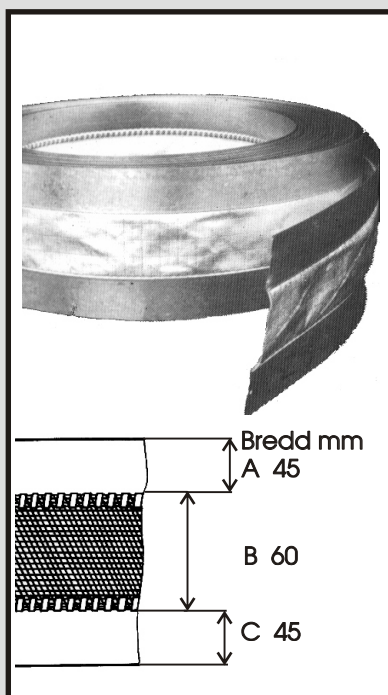

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

En flexibel anslutning för ventilationskanaler. Stosbandet hjälper till att undvika vibrationstransmissioner och bidrar till reducerad ljudnivå i systemet.

KONSTRUKTION:

Ett galvaniserat stålband med mellanliggande väv.

STANDARDLÄNGD:

25 meter

Art.nr	Väv	Tjocklek mm	Temperatur max °C	Färg
MS-300	PVC-belagd polyester	0,55	90	Grå
MS-310	PVC-belagd glasfiber	0,55	90	Blå
MS-311	Aluminiumbelagd glasfiber	0,55	200	Silver
MS-312	Neoprenbelagd polyester	0,55	150	Svart
MS-313	Silikonbelagd glasfiber	0,70	250	Röd