
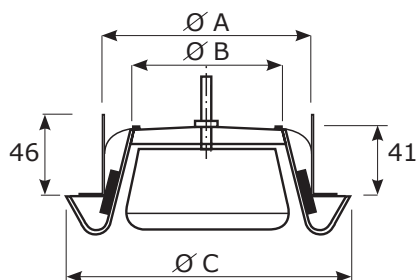




**VENTIL: VEF**

**FÄSTRAM: VLZ-01**

**FÄSTRAM: VLZ-02**

## FRÅNLUFTSVENTIL

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rund tallriksventil i aerodynamiskt utförande.

**VEF-S** intergrerad ventilstos. Levereras med klämring vilket gör att den går att fästas i både i vägg och i undertak.

### MATERIAL

Vit polypropylenplast

### EGENSKAPER

Luftät anslutning och goda egenskaper gällande ljudnivå, tryckfall och ljudflödeskapacitet.

Artikelnummer Ventil	A	B	C	Vikt Kg	Luftflöde l/s vid ljudnivå (fullt öppen)		
					25 dB	30 dB	35 dB
VEF-08	80	45	120	0,09	13	15	18
VEF-10	100	70	145	0,12	25	29	34
VEF-12	125	95	160	0,16	33	40	50
VEF-15	150	116	190	0,22	46	56	66
VEF-16	160	125	200	0,26	50	60	70
VEF-20	200	170	243	0,343	55	65	78

Fästram VLZ	E	D	Vikt Kg	Håltagning
VLZ-08	107	80	0,07	Ø 90
VLZ-10	127	100	0,09	Ø 110
VLZ-12	152	125	0,11	Ø 135
VLZ-15	177	150	0,13	Ø 160
VLZ-16	187	160	0,15	Ø 170
VLZ-20	227	200	0,18	Ø 210