


## STOSBAND

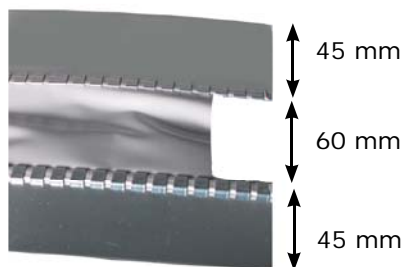

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

En flexibel anslutning för ventilationskanaler. Stosbandet hjälper till att undvika vibrations-transmissioner och bidrar till reducerad ljudnivå i systemet.

### KONSTRUKTION

Ett galvaniserat stålband med mellanliggande väv.

### TEMPERATUROMRÅDE

Max +90°C

### STANDARDLÄNGD

25 meter

Artikelnummer	Väv	Tjocklek mm	Färg
MS-300	PVC-belagd polyester	0,55	Grå